


**CABLES DE ENERGIA VULCANEL<sup>M.R.</sup> DE ALTA TENSION PARA AMBIENTES HUMEDOS Y MOJADOS CON AISLAMIENTO DE XLP PARA 115 KV CON CONDUCTOR DE COBRE Y CUBIERTA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD)**

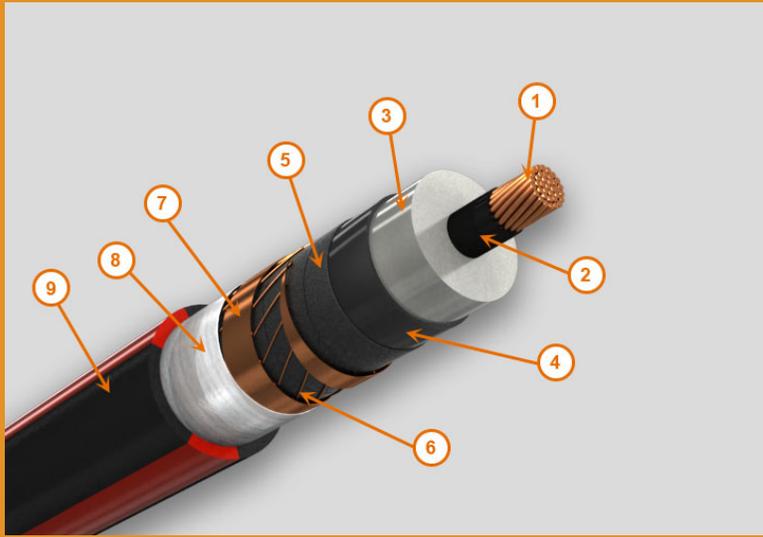

**Descripción:**

- 1- Conductor de cobre suave redondo compacto, sellado contra la penetración longitudinal de agua.
- 2- Pantalla semiconductor extruida sobre el conductor. \*
- 3- Aislamiento de XLP (Polietileno de Cadena Cruzada ).\*
- 4- Pantalla semiconductor extruida sobre aislamiento.\*
- 5- Cinta hinchable semiconductor para bloquear el paso longitudinal de agua a través de la pantalla metálica.
- 6- Pantalla metálica de alambres de cobre suave aplicados helicoidalmente.
- 7- Cinta de cobre aplicada helicoidalmente en forma discontinua para igualar la corriente en los alambres.
- 8- Cinta hinchable aislante para bloquear el paso longitudinal de agua a través de la pantalla metálica.
- 9- Cubierta exterior de PEAD (Polietileno de alta densidad) en color negro con tres franjas rojas longitudinales.

\*Nota: Aislamiento y pantallas semiconductoras fabricados por el proceso de triple extrusión real con curado en seco, el cual mejora notablemente las características eléctricas e incrementa la vida del cable.

**Propósito**

- Acometida
- Circuitos de subtransmisión

**Propiedades:**

- Alta rigidez dieléctrica
- Alta rigidez dieléctrica al impulso
- Bajas pérdidas dieléctricas
- Buena resistencia a la humedad
- Excelente resistencia a agentes químicos
- Excelente resistencia a grasas
- Excelente resistencia a la abrasión
- Excelente resistencia a la intemperie
- Excelente resistencia a la penetración longitudinal de agua en el conductor
- Excelente resistencia a la penetración longitudinal de agua en la pantalla metálica
- Excelente resistencia al aceite
- Excelente resistencia al calor
- Triple extrusión real y curado en seco

**Características Especiales:**

- Es apropiado para circuitos de subtransmisión y transmisión de energía eléctrica, en lugares con alta humedad y/o se requiera protección contra el ingreso de humedad a la pantalla del cable.

**Normas:**

- CFE E0000-17

**Tensión:**

- 115 kV

**Temperatura:**

- Normal 90°C
- Sobrecarga 130°C
- Cortocircuito 250°C

**Tipo de Instalación:**

- Ductos subterráneos
- Trinchera

**Material de Aislamiento:**

- Polietileno de cadena cruzada (XLP)

**Cubierta Externa del Cable:**

- Polietileno de Alta Densidad (PEAD)

**Certificado de calidad:**

- Sistema de calidad ISO 9001:2008 certificado por Bureau Veritas


**Certificado de producto:**

- Constancia de Aceptación de Prototipos. LAPEM-CFE
- Constancia de Calificación de Proveedor. LAPEM-CFE

**Otros datos para pedido:**

- Cable de energía Vulcanel<sup>M.R.</sup> de alta tensión para ambientes húmedos y mojados con aislamiento de XLP, tensión entre fases, con conductor de cobre redondo compacto, calibre o área del conductor, número y calibre de los alambres de cobre de la pantalla, cubierta de PEAD, fabricado de acuerdo a la especificación CFE E 0000-17, número de producto y longitud de tramos.

**CABLES DE ENERGIA VULCANEL<sup>M.R.</sup> DE ALTA TENSION PARA AMBIENTES HUMEDOS Y MOJADOS CON AISLAMIENTO DE XLP PARA 115 KV CON CONDUCTOR DE COBRE Y CUBIERTA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD)**

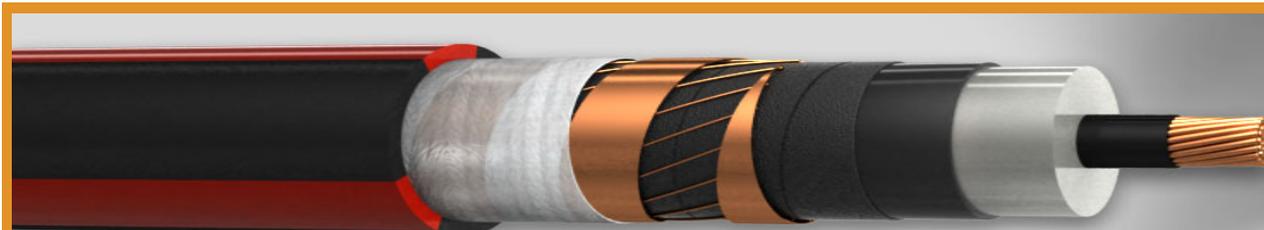

Número de producto	Tensión de Operación (V)	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm <sup>2</sup> )	Número de alambres del conductor	Diámetro del conductor (mm)	Espesor nominal del aislamiento (mm)	Diámetro nominal sobre aislamiento (mm)	Número de alambres de la pantalla metálica	Calibre de los alambres de la pantalla metálica (AWG)	Área de la sección transversal de la pantalla metálica (mm <sup>2</sup> )	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo
16020401YA	115 000	750	380.00	61	22.77	20.30	66.69	18	13	47.34	83.16	8 356	CARRETE	*
160204006A	115 000	1000	507.00	61	26.63	20.30	70.55	18	13	47.34	87.03	9 815	CARRETE	*
16020400EA	115 000	1250	633.00	91	31.60	20.30	76.44	18	13	47.34	92.91	11 701	CARRETE	*
16020400FA	115 000	1600	811.00	127	35.77	20.30	80.60	18	13	47.34	97.08	13 717	CARRETE	*
16020400GA	115 000	2000	1 010.00	127	39.99	20.30	84.82	18	13	47.34	101.30	15 970	CARRETE	*

#### Notas:

Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

Para construcciones diferentes a las indicadas, favor de consultar a nuestro departamento de asesoría técnica.

\* El producto no es de stock. Se puede entregar en diferentes tramos o según norma de fabricación.