


CABLE DE ENERGIA VULCANEL^{M.R.} DE EXTRA-ALTA TENSION PARA AMBIENTES HUMEDOS Y MOJADOS CON AISLAMIENTO DE XLP PARA 230 KV CON CONDUCTOR DE ALUMINIO Y CUBIERTA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD)

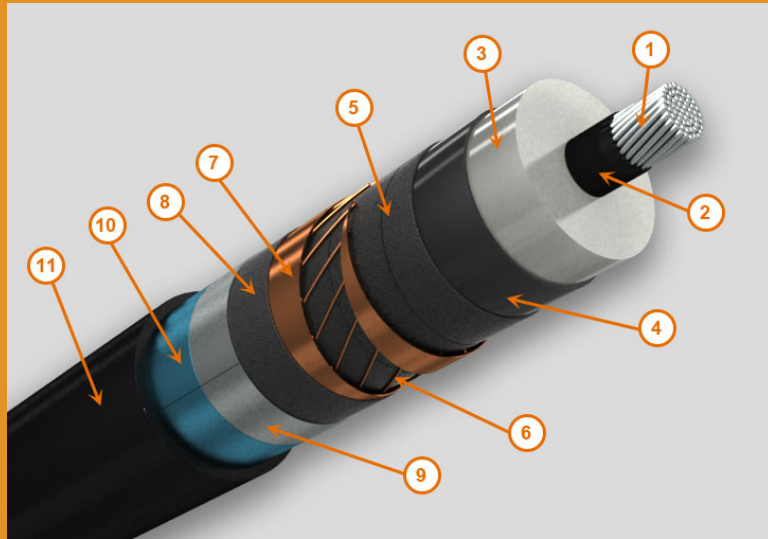

Descripción:

- 1- Conductor de aluminio duro redondo compacto o comprimido, sellado contra la penetración longitudinal de agua.
- 2- Pantalla semiconductora extruida sobre el conductor.*
- 3- Aislamiento de XLP (Poliétileno de Cadena Cruzada).*
- 4- Pantalla semiconductora extruida sobre aislamiento.*
- 5- Cinta hinchable semiconductora para bloquear el paso longitudinal de agua a través de la pantalla metálica.
- 6- Pantalla metálica de alambres de cobre suave aplicados helicoidalmente.
- 7- Cinta de cobre aplicada helicoidalmente en forma discontinua para igualar la corriente en los alambres.
- 8- Cinta hinchable semiconductora para bloquear el paso longitudinal de agua a través de la pantalla metálica.
- 9- Cinta de aluminio aplicada longitudinalmente con traslape sellado.
- 10- Recubrimiento sobre cinta de aluminio para proporcionar adherencia entre la cinta de aluminio y la cubierta.
- 11- Cubierta exterior de PEAD (Poliétileno de Alta Densidad) en color negro.

*Nota: • Aislamiento y pantallas semiconductoras fabricados por el proceso de triple extrusión real con curado en seco, el cual mejora notablemente las características eléctricas e incrementa la vida del cable.

Propósito:

- Acometida
- Circuitos de subtransmisión

Propiedades:

- Alta rigidez dieléctrica
- Alta rigidez dieléctrica al impulso
- Bajas pérdidas dieléctricas
- Buena resistencia a la humedad
- Excelente resistencia a agentes químicos
- Excelente resistencia a grasas
- Excelente resistencia a la abrasión
- Excelente resistencia a la intemperie
- Excelente resistencia a la penetración longitudinal de agua en el conductor
- Excelente resistencia a la penetración longitudinal de agua en la pantalla metálica
- Excelente resistencia a la penetración radial de agua
- Excelente resistencia al aceite
- Excelente resistencia al calor
- Excelente resistencia al ozono
- Triple extrusión real y curado en seco

Características Especiales:

- La comercialización del cable se hace por sistema completo (cable-accesorios).
- Gracias a sus elementos contra el ingreso del agua, el cable es apropiado para circuitos de subtransmisión y transmisión de energía eléctrica en lugares con extrema humedad, ya que brinda protección contra el ingreso de humedad en forma longitudinal y radial, dándole hermeticidad al cable.

Normas:

- CFE E0000-28

Tensión:

- 230 kV

Temperatura:

- Normal 90°C
- Sobrecarga 100°C
- Cortocircuito 250°C

Tipo de Instalación:

- Ductos subterráneos
- Trinchera

Cubierta Externa del Cable:

- Poliétileno de Alta Densidad (PEAD)

Certificado de calidad:

- Sistema de calidad ISO 9001:2008 certificado por Bureau Veritas


Certificado de producto:

- Constancia de Aceptación de Prototipos. LAPEM-CFE
- Constancia de Calificación de Proveedor. LAPEM-CFE

Otros datos para pedido:

- Cable de energía Vulcanel^{M.R.} de extra-alta tensión para ambientes húmedos y mojados con aislamiento de XLP, tensión entre fases, con conductor de Aluminio redondo compacto ó comprimido sellado, calibre o área del conductor, número y calibre de los alambres de cobre de la pantalla, cinta de aluminio aplicada longitudinalmente, cubierta de PEAD, especificación de fabricación y longitud de tramos.

CABLE DE ENERGIA VULCANEL^{M.R.} DE EXTRA-ALTA TENSION PARA AMBIENTES HUMEDOS Y MOJADOS CON AISLAMIENTO DE XLP PARA 230 KV CON CONDUCTOR DE ALUMINIO Y CUBIERTA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD)

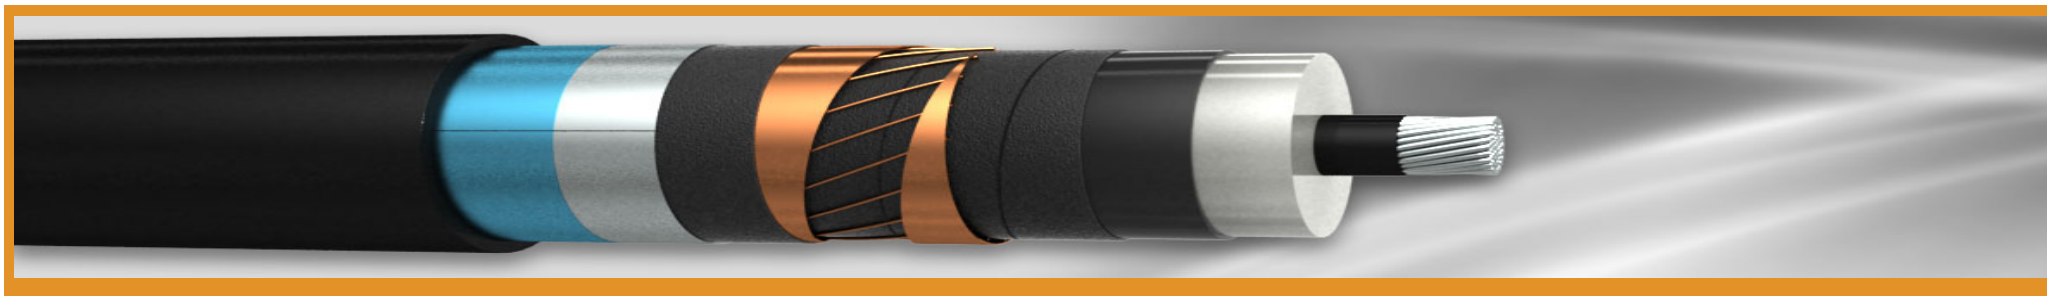

Número de producto	Tensión de Operación (V)	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm ²)	Número de alambres del conductor	Diámetro del conductor (mm)	Espesor nominal del aislamiento (mm)	Diámetro nominal sobre aislamiento (mm)	Número de alambres de la pantalla metálica	Calibre de los alambres de la pantalla metálica (AWG)	Área de la sección transversal de la pantalla metálica (mm ²)	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo
31020800IA	230 000	---	400.00	61	23.72	23.00	73.07	42	10	221.28	99.78	9 441	CARRETE	*
310208009A	230 000	---	500.00	61	26.51	23.00	75.86	42	10	221.28	102.57	10 017	CARRETE	*
31020800JA	230 000	---	630.00	91	31.52	23.00	81.78	42	10	221.28	108.49	11 101	CARRETE	*
31020800KA	230 000	---	800.00	91	35.52	23.00	85.78	42	10	221.28	112.49	12 026	CARRETE	*

Notas:

Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

Para construcciones diferentes a las indicadas, favor de consultar a nuestro departamento de asesoría técnica.

* El producto no es de stock. Se puede entregar en diferentes tramos o según norma de fabricación.