


**CABLE NEUTRANEL^{M.R.} CU-CU PARA DISTRIBUCIÓN AÉREA 75 °C, 600 V
CONDUCTOR DE COBRE Y AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
(PEAD), CONDUCTOR MENSAJERO COBRE DESNUDO**

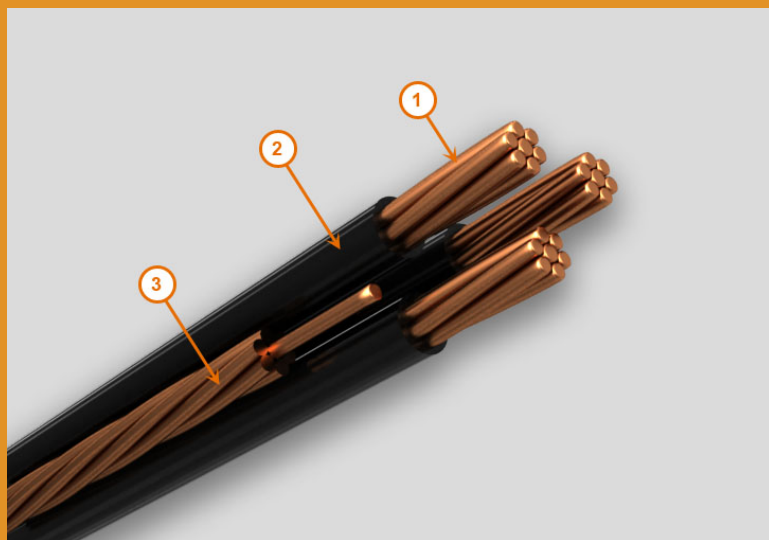

Descripción:

- 1- Uno, dos o tres conductores de fuerza de cobre suave cableado.
- 2- Aislamiento de los conductores de fuerza de PE (Poliétileno) resistente a la intemperie en color negro. La identificación de las fases se lleva a cabo por medio de marcado superficial en una de las fases y estrías longitudinales en la superficie del aislamiento en las otras fases.
- 3- Conductor neutro mensajero desnudo de cobre semiduro cableado.

Propósito

- Acometida
- Circuitos de distribución

Propiedades:

- Excelente resistencia a la intemperie
- Excelente resistencia a los rayos solares
- Excelente resistencia al corte
- Fácil de instalar

Características Especiales:

- Como el peso del cable es soportado por el mensajero, no es necesario el uso de crucetas y aisladores, pues el mensajero se suspende de un soporte fijado al poste.
- Las conexiones para acometidas pueden hacerse en cualquier punto de los tramos comprendidos entre los postes y no necesariamente en éstos.
- La instalación se realiza fácil y rápidamente.

Normas:

- CFE E0000-09

Tensión:

- 600 V

Temperatura:

- Normal 75°C

Tipo de Instalación:

- Aéreo

Material de Aislamiento:

- Polietileno (PE)

Certificado de calidad:

- Sistema de calidad ISO 9001:2008 certificado por Bureau Veritas

Certificado de producto:

- Constancia de Aceptación de Prototipos. LAPEM-CFE
- Constancia de Calificación de Proveedor. LAPEM-CFE

Otros datos para pedido:

- Cable Neutranel^{M.R.} CU-CU para distribución aérea, para 75°C 600 V con conductores de cobre, aislamiento de PE y conductor neutro mensajero de cobre, fabricado de acuerdo a la especificación CFE E0000-09 número y calibre de los conductores de fuerza aislados, calibre del neutro y longitud del pedido en metros.

CABLE NEUTRANEL^{M.R.} CU-CU PARA DISTRIBUCIÓN AÉREA 75 °C, 600 V CONDUCTOR DE COBRE Y AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), CONDUCTOR MENSAJERO COBRE DESNUDO


Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm ²)	Número de conductores	Número de alambres del conductor	Diámetro del conductor (mm)	Espesor nominal del aislamiento (mm)	Diámetro nominal sobre aislamiento (mm)	Calibre del neutro y/o mensajero (AWG-KCMIL)	Área de la sección transversal del neutro y/o mensajero (mm ²)	Diámetro exterior del neutro y/o mensajero (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Color exterior
0602000G6A	8	8.37	1	7	3.37	1.14	5.75	8	8.37	3.68	167	ROLLO	*	
0602000G2A	8	8.37	2	7	3.37	1.14	5.75	8	8.37	3.68	260	ROLLO	*	
0602000FXA	8	8.37	3	7	3.37	1.14	5.75	8	8.37	3.68	352	ROLLO	*	
0602000G7A	6	13.30	1	7	4.25	1.14	6.63	6	13.30	4.64	259	ROLLO	*	
0602000G3A	6	13.30	2	7	4.25	1.14	6.63	6	13.30	4.64	400	ROLLO	*	
0602000FYA	6	13.30	3	7	4.25	1.14	6.63	6	13.30	4.64	540	CARRETE	*	
0602000G8A	4	21.20	1	7	5.36	1.14	7.74	4	21.20	5.86	405	ROLLO	*	
0602000G4A	4	21.20	2	7	5.36	1.14	7.74	4	21.20	5.86	622	CARRETE	*	
0602000FZA	4	21.20	3	7	5.36	1.14	7.74	4	21.20	5.86	838	CARRETE	*	
0602000G5A	1/0	53.50	2	19	8.46	1.52	11.61	2	33.60	7.38	1 369	CARRETE	*	
0602000G0A	1/0	53.50	3	19	8.46	1.52	11.61	2	33.60	7.38	1 903	CARRETE	*	
0602000G1A	3/0	85.00	3	19	10.69	1.52	13.83	2/0	67.40	10.57	3 097	CARRETE	*	

Notas:

Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

Para construcciones diferentes a las indicadas, favor de consultar a nuestro departamento de asesoría técnica.

* El producto no es de stock. Se puede entregar en diferentes tramos o según norma de fabricación.