


**CABLE NEUTRANEL^{M.R.} CU-CU PARA DISTRIBUCIÓN AÉREA 75 °C, 600 V
CONDUCTOR DE COBRE Y AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
(PEAD), CONDUCTOR MENSAJERO COBRE DESNUDO**

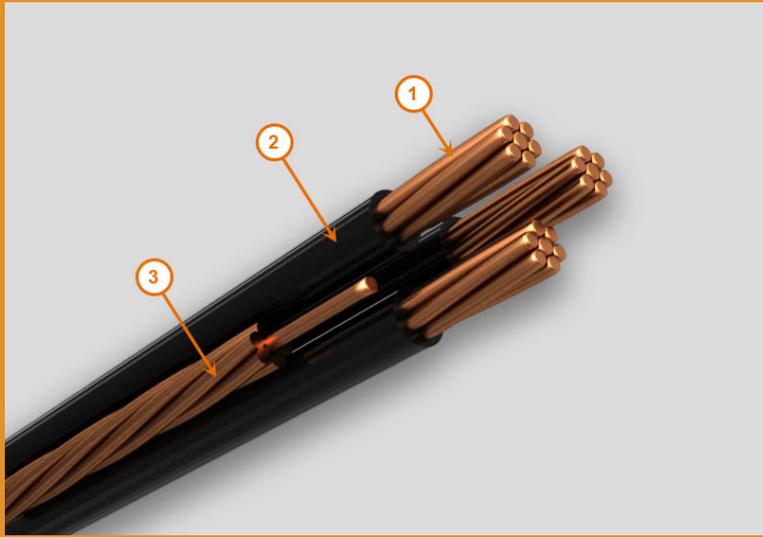

Descripción:

- 1- Uno, dos o tres conductores de fuerza de cobre suave cableado.
- 2- Aislamiento de los conductores de fuerza de PE (Polietileno) resistente a la intemperie en color negro. La identificación de las fases se lleva a cabo por medio de marcado superficial en una de las fases y estrías longitudinales en la superficie del aislamiento en las otras fases.
- 3- Conductor neutro mensajero desnudo de cobre semiduro cableado.

Propósito

- Acometida
- Circuitos de distribución

Propiedades:

- Excelente resistencia a la intemperie
- Excelente resistencia a los rayos solares
- Excelente resistencia al corte
- Fácil de instalar

Características Especiales:

- Como el peso del cable es soportado por el mensajero, no es necesario el uso de crucetas y aisladores, pues el mensajero se suspende de un soporte fijado al poste.
- Las conexiones para acometidas pueden hacerse en cualquier punto de los tramos comprendidos entre los postes y no necesariamente en éstos.
- La instalación se realiza fácil y rápidamente.

Normas:

- NMX-J-061-ANCE

Tensión:

- 600 V

Temperatura:

- Normal 75°C

Tipo de Instalación:

- Aéreo

Material de Aislamiento:

- Polietileno (PE)

Certificado de calidad:

- Sistema de calidad ISO 9001:2008 certificado por Bureau Veritas


Certificado de producto:

- Asociación de Normalización y Certificación A.C. (ANCE)

Otros datos para pedido:


- Cable Neutranel^{M.R.} CU-CU para distribución aérea, para 75°C 600 V con conductores de cobre, aislamiento de PE y conductor neutro mensajero de cobre, fabricado de acuerdo a la especificación NMX-J-061-ANCE número y calibre de los conductores de fuerza aislados, calibre del neutro y longitud del pedido en metros.

CABLE NEUTRANEL^{M.R.} CU-CU PARA DISTRIBUCIÓN AÉREA 75 °C, 600 V CONDUCTOR DE COBRE Y AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), CONDUCTOR MENSAJERO COBRE DESNUDO

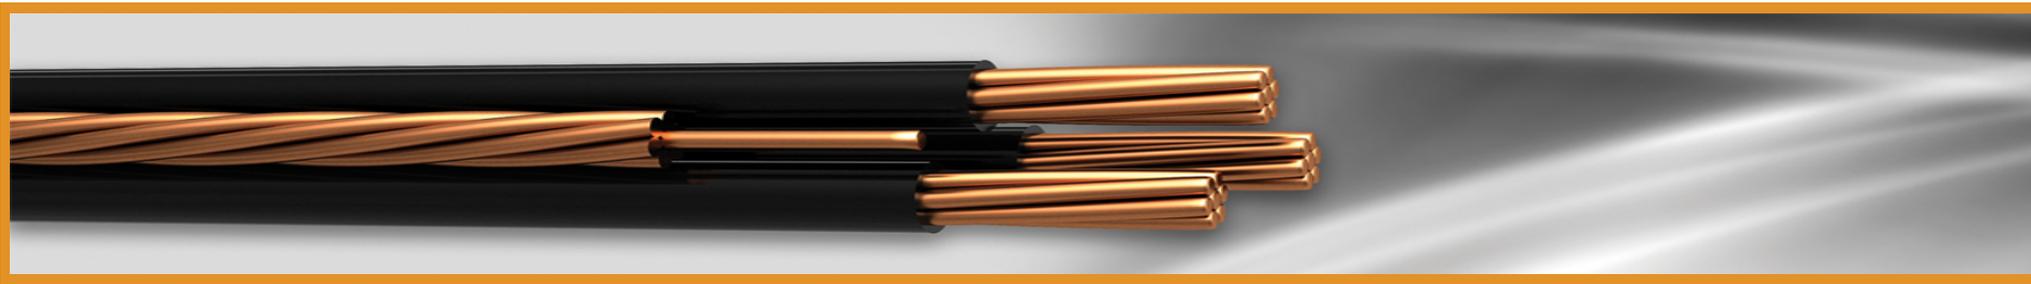

Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm ²)	Número de conductores	Número de alambres del conductor	Diámetro del conductor (mm)	Espesor nominal del aislamiento (mm)	Diámetro nominal sobre aislamiento (mm)	Calibre del neutro y/o mensajero (AWG-KCMIL)	Área de la sección transversal del neutro y/o mensajero (mm ²)	Diámetro exterior del neutro y/o mensajero (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Color exterior
060200018A	8	8.37	1	7	3.61	1.14	5.96	8	8.37	3.68	169	CARRETE	*	
06020001AA	8	8.37	2	7	3.61	1.14	5.96	8	8.37	3.68	263	CARRETE	*	
06020001CA	8	8.37	3	7	3.61	1.14	5.96	8	8.37	3.68	357	CARRETE	*	
060200017A	6	13.30	1	7	4.55	1.14	6.91	6	13.30	4.64	262	CARRETE	*	
060200019A	6	13.30	2	7	4.55	1.14	6.91	6	13.30	4.64	404	CARRETE	*	
06020001BA	6	13.30	3	7	4.55	1.14	6.91	6	13.30	4.64	547	CARRETE	*	
06020000QA	4	21.15	1	7	5.74	1.14	8.09	4	21.15	5.86	408	CARRETE	*	
06020000WA	4	21.15	2	7	5.74	1.14	8.09	4	21.15	5.86	627	CARRETE	*	
060200012A	4	21.15	3	7	5.74	1.14	8.09	4	21.15	5.86	846	CARRETE	*	
060200007A	2	33.62	1	7	7.23	1.14	9.59	2	33.62	7.38	639	CARRETE	*	
060200008A	2	33.62	2	7	7.23	1.14	9.59	2	33.62	7.38	977	CARRETE	*	
060200009A	2	33.62	3	7	7.23	1.14	9.59	2	33.62	7.38	1 315	CARRETE	*	
06020000RA	1/0	53.50	1	19	9.14	1.52	12.25	1/0	53.50	9.31	1 018	CARRETE	*	
06020000XA	1/0	53.50	2	19	9.14	1.52	12.25	1/0	53.50	9.31	1 557	CARRETE	*	
060200013A	1/0	53.50	3	19	9.14	1.52	12.25	1/0	53.50	9.31	2 097	CARRETE	*	
06020000SA	2/0	67.40	1	19	10.26	1.52	13.37	2/0	67.40	10.45	1 276	CARRETE	*	
06020000YA	2/0	67.40	2	19	10.26	1.52	13.37	2/0	67.40	10.45	1 947	CARRETE	*	
060200014A	2/0	67.40	3	19	10.26	1.52	13.37	2/0	67.40	10.45	2 619	CARRETE	*	
06020000TA	3/0	85.00	1	19	11.52	1.52	14.64	3/0	85.00	11.74	1 600	CARRETE	*	
06020000ZA	3/0	85.00	2	19	11.52	1.52	14.64	3/0	85.00	11.74	2 437	CARRETE	*	
060200015A	3/0	85.00	3	19	11.52	1.52	14.64	3/0	85.00	11.74	3 276	CARRETE	*	
06020000UA	4/0	107.00	1	19	12.94	1.52	16.05	4/0	107.00	13.17	2 006	CARRETE	*	
060200010A	4/0	107.00	2	19	12.94	1.52	16.05	4/0	107.00	13.17	3 052	CARRETE	*	

CABLE NEUTRANEL^{M.R.} CU-CU PARA DISTRIBUCIÓN AÉREA 75 °C, 600 V CONDUCTOR DE COBRE Y AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), CONDUCTOR MENSAJERO COBRE DESNUDO

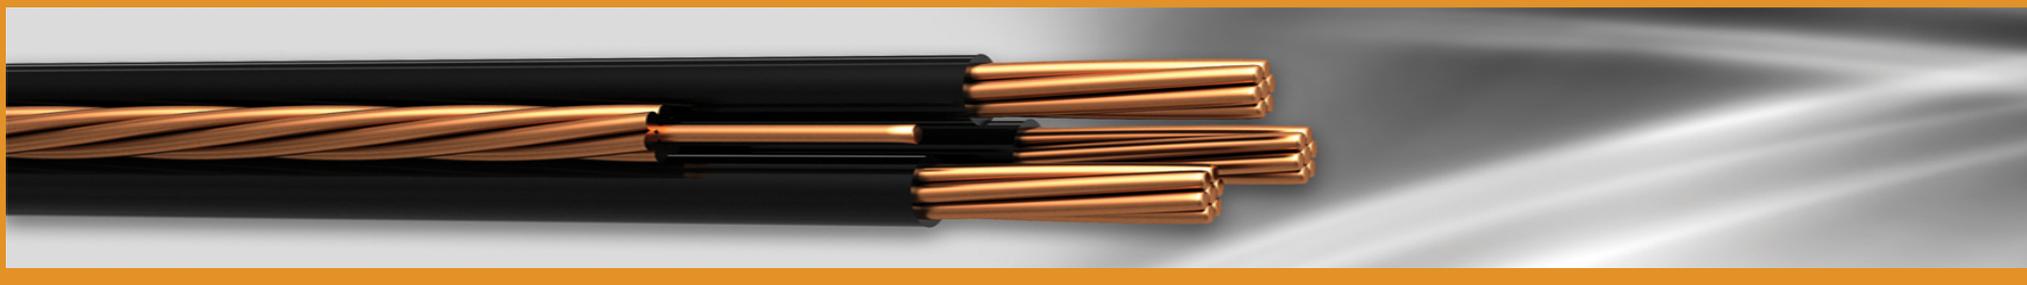

Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm ²)	Número de conductores	Número de alambres del conductor	Diámetro del conductor (mm)	Espesor nominal del aislamiento (mm)	Diámetro nominal sobre aislamiento (mm)	Calibre del neutro y/o mensajero (AWG-KCMIL)	Área de la sección transversal del neutro y/o mensajero (mm ²)	Diámetro exterior del neutro y/o mensajero (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Color exterior
060200016A	4/0	107.00	3	19	12.94	1.52	16.05	4/0	107.00	13.17	4 100	CARRETE	*	

Notas:

Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

Para construcciones diferentes a las indicadas, favor de consultar a nuestro departamento de asesoría técnica.

* El producto no es de stock. Se puede entregar en diferentes tramos o según norma de fabricación.