


CABLE DE ALUMINIO DURO DESNUDO

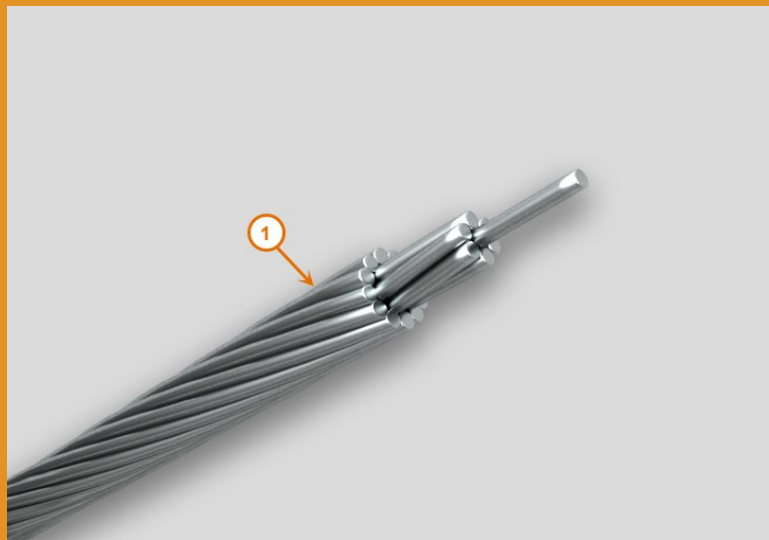

Descripción:

1.- Conductor cableado y formado por alambres de aluminio duro aleación 1350 en capas concéntricas.

Propósito

- Acometida
- Circuitos de distribución
- Circuitos de subtransmisión
- Circuitos de transmisión

Propiedades:

- Bajo peso
- Buena resistencia mecánica
- Fácil de instalar

Características Especiales:

Normas:

- NMX-J-032-ANCE

Temperatura:

- Normal 75°C

Tipo de Instalación:

- Aéreo

Certificado de calidad:

- Sistema de calidad ISO 9001:2008 certificado por Bureau Veritas

Certificado de producto:

- Asociación de Normalización y Certificación A.C. (ANCE)

Otros datos para pedido:

- Cable de aluminio desnudo, temple duro, fabricado de acuerdo a la especificación NMX-J-032-ANCE, calibre ó área de la sección transversal, número de alambres, peso de cada tramo en kilogramos, peso total de la orden y número de producto.

CABLE DE ALUMINIO DURO DESNUDO



Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm ²)	Número de alambres del conductor	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Carga de ruptura (kN)
2504010Y2A	6	13.30	7	4.64	36	CARRETE	*	2.43
2504010Y5A	4	21.20	7	5.86	58	CARRETE	*	3.76
2504010Y8A	2	33.60	7	7.38	92	CARRETE	*	5.65
2504010V3A	2	33.60	7	7.38	92	CARRETE	*	5.65
2504010YAA	1	42.40	7	8.29	116	CARRETE	*	7.30
2504010YBA	1	42.40	7	8.29	116	CARRETE	*	7.30
2504010YDA	1/0	53.50	7	9.31	146	CARRETE	*	8.47
2504010YEA	1/0	53.50	7	9.31	146	CARRETE	*	8.47
2504010YGA	2/0	67.40	7	10.45	184	CARRETE	*	10.36
2504010VBA	2/0	67.40	7	10.45	184	CARRETE	*	10.36
2504010YHA	3/0	85.00	7	11.74	232	CARRETE	*	13.06
2504010YIA	3/0	85.00	7	11.74	232	CARRETE	*	13.06
2504010YJA	4/0	107.00	7	13.17	292	CARRETE	*	16.47
2504010VHA	4/0	107.00	7	13.17	292	CARRETE	*	16.47
2504010YOA	266.8	135.19	7	14.79	369	CARRETE	*	20.77
2504010YPA	266.8	135.19	19	14.96	371	CARRETE	*	20.75
2504010VVA	336.4	170.46	19	16.84	470	CARRETE	*	26.16
2504010W0A	397.5	201.42	19	18.26	552	CARRETE	*	29.97
2504010W1A	397.5	201.42	19	18.26	552	CARRETE	*	29.97
2504010YWA	477	241.70	19	20.03	664	CARRETE	*	35.97
2504010Z2A	556.5	281.98	19	21.63	774	CARRETE	*	41.96
2504010Z7A	636	322.27	37	23.18	885	CARRETE	*	48.38
2504010Z8A	636	322.27	37	23.18	885	CARRETE	*	48.38

CABLE DE ALUMINIO DURO DESNUDO



Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm2)	Número de alambres del conductor	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Carga de ruptura (kN)
2504010ZEA	715.5	362.55	37	24.62	998	CARRETE	*	52.78
2504010ZJA	795	402.83	37	25.94	1 108	CARRETE	*	58.65

Notas:

Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

Para construcciones diferentes a las indicadas, favor de consultar a nuestro departamento de asesoría técnica.

* El producto no es de stock. Se puede entregar en diferentes tramos o según norma de fabricación.